




High Temperature BEARINGS CO., LTD

30 mm x 62 mm x 16 mm NTN 6206LLU deep groove ball bearings

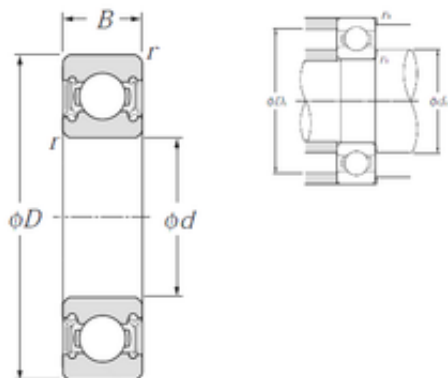

Bearing No. 6206LLU

6206LLU Bearing 2D drawings and 3D CAD models

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Dimensione | 30x62x16 mm |
| Marchio | NTN |
| Diametro del foro | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| d | 30 mm |
| D | 62 mm |
| B | 16 mm |
| C | 16 mm |
| r min. | 1 mm |
| da min. | 35 mm |
| da max | 39 mm |
| Da max. | 57 mm |
| ra max. | 1 mm |
| Peso | 0,199 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 19,5 kN |
| Carico statico di base (C0) | 11,3 kN |
| Velocità di riferimento | 7 300 r/min |
| Categoria | Single Row Ball Bearings |
| Inventario | 0.0 |
| Nome del produttore | NTN |
| Quantità minima di acquisto | N/A |
| Peso / Chilogrammo | 0.198 |
| Gruppo di prodotti | B00308 |
| | |



High Temperature BEARINGS CO., LTD

| | |
|--|---|
| Involucro | 2 Seals |
| Classe di precisione | ABEC 1 ISO P0 |
| Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
| Elemento volvente | Ball Bearing |
| Anello a scatto | No |
| Caratteristiche speciali interne | No |
| Materiale della gabbia | Steel |
| Tipo di contenitore | Contact Seal |
| Autorizzazione interna | C0-Medium |
| Pollici - Metrico | Metric |
| Descrizione lunga | 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
| Categoria | Single Row Ball Bearing |
| UNSPSC | 31171504 |
| Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
| Nome | Bearing |
| Stringa di parole chiave | Ball |
| URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
| Numero articolo del produttore | 6206LLU/5C |
| Peso / LBS | 0.438 |
| Larghezza esterna della corsa | 0.63 Inch 16 Millimeter |
| Diametro esterno | 2.441 Inch 62 Millimeter |
| Alesaggio | 1.181 Inch 30 Millimeter |
| diametro del foro: | 30 mm |
| valutazione di precisione: | ISO Class 0 |



High Temperature BEARINGS CO., LTD

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| diámetro externo: | 62 mm |
| finitura/rivestimento: | Uncoated |
| larghezza complessiva: | 16 mm |
| materiale del cuscinetto: | High Carbon Chrome Steel |
| tipo di foro: | Round |
| materiale della gabbia: | Steel |
| tipo di chiusura: | Double Sealed |
| larghezza dell'anello interno: | 16 mm |
| tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
| larghezza dell'anello esterno: | 16 mm |
| anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
| massimo numero di giri (grasso): | 7300 rpm |
| autorizzazione interna: | CN |
| raggio del filetto: | 1 mm |
| campo di temperatura di esercizio: | -40 to 120 ° C |
| numero di giri massimo: | 7300 RPM |
| capacità di carico dinamico: | 19500 N |
| serie: | 62 |
| capacità di carico statico: | 11300 N |
| pagina del prodotto del produttore: | Click here |